



HORNOS DE CARGA SUPERIOR

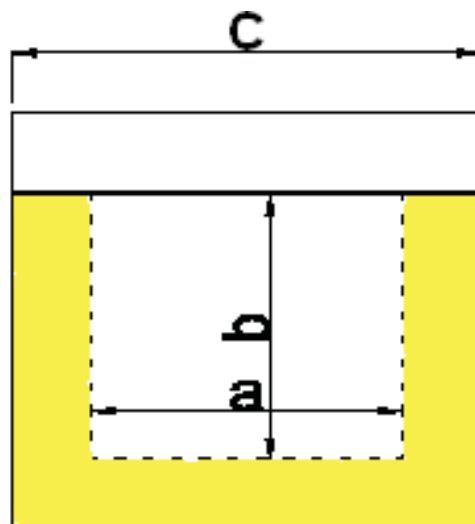

Horno de característica robustas construido en chapa de hierro N° 18 o acero inoxidable electro soldado y pintado epoxi, estructura de caño estructural con ruedas para su fácil traslado. Revestido en ladrillos refractarios aislantes tipo 20 y 26 en la cámara de fuego. Termo elementos calefactores de Kantal A1 soportados por barras de cilimanita diámetro 20. Tablero eléctrico con corte automático y pirómetro digital marca "Sanyou" con un corte y una meseta programable en tiempo y temperatura. Termocupla acorde con el pirómetro apto para cerámica, gres y vitro fusión. Temperatura máxima 1200°C

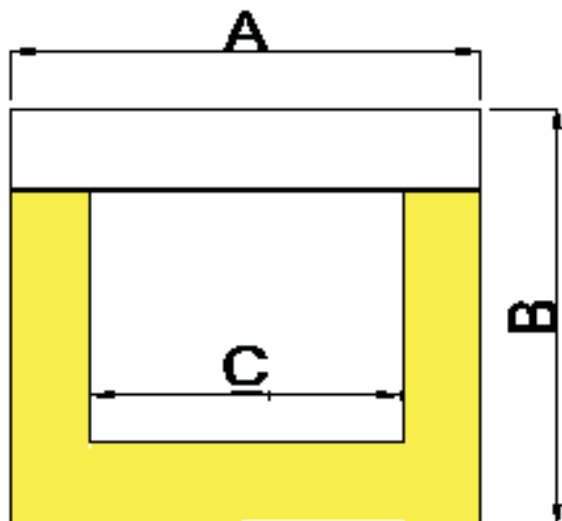

Modelo	A	B	C	a	b	c	Pot.	Volt.	Peso
HG-35	50cm	52cm	50cm	33cm	33cm	33cm	3000W	220	100kg
HG-90	76cm	76cm	78cm	45cm	45cm	45cm	6600W	220	200kg
HG-150	80cm	90cm	87cm	87cm	60cm	60cm	8000W	220/380	350kg
HG-25-S	76cm	45cm	76cm	45cm	20cm	45cm	2000W	220	150kg